PS WorkLED SE - fixed 4040

Artikelnummer/Item Number: 1029.000.013

INTELLIGENT LIGHT TECHNOLOGY

Produktbild/Product Image:



Kegeldiagramm/Lux Chart:

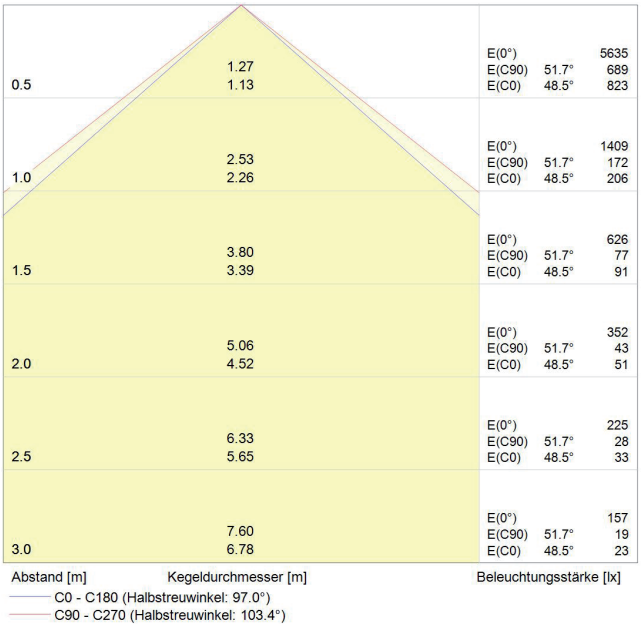

Produktbeschreibung:
Hochwertige und leistungsstarke LED Systemleuchte mit satinierter Leuchtenabdeckung

Anwendung:
Ausleuchtung von Arbeitsplätzen im Montage- und Laborbereich; Ausleuchtung von Arbeitsstationen in der Elektronikfertigung

Produkteigenschaften:
Sehr hohe Lebensdauer; homogenes, ergonomisches und blendfreies Licht; Energieeinsparung; robustes Aluminiumgehäuse

Produktvorteile:
Dimmbar über Multifunktionstaster; Speichern der eingestellten Helligkeit; integriertes Betriebsgerät

Optional:
in 5700 Kelvin
mit ESD Schutz
mit M12 Steckverbinder
mit Wieland GST 15 Steckverbinder

Produktdaten:

Strom:	0,15 A
Nennleistung:	32 W
Nennspannung:	220 ... 240 V (AC)
Schutzklasse/art:	I/IP30
Maße (LxBxH):	941,40 x 51,16 x 38,00 mm

Product Description:
High qualitative and powerful LED system luminaire with a satinized covering

Application:
Illumination of workplaces in the assembly- and laboratory area; illumination of workstations in the electronics manufacturing

Product Characteristics:
Very high service life; homogenous, ergonomic and glare-free light; energy saving; robust aluminium housing

Product Advantages:
Dimmable via multi-function switch; saving of the adjusted brightness; integrated control gear

Optional:
in 5700 kelvin
with ESD protection
with M12 connector
with Wieland GST 15 connector

Product Data:

Power:	0,15 A
Nominal power:	32 W
Nominal voltage:	220 ... 240 V (AC)
Protection class/type:	I/IP30
Dimensions (LxWxH):	**941,40 x 51,16 x 38,00 mm**

Dieses Datenblatt wurde sorgfältig erstellt. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Technische Änderungen behalten wir uns vor. 07/2017
This data sheet was carefully designed by the manufacturer. Mistakes, changes and errors excepted. We reserve the right to make technical changes. 07/2017

Montage:	über Montagewinkel und Schrauben an Arbeitsplatz-systeme	Mounting:	via mounting brackets and screws onto workstation systems
Betriebsart:	Innenraumleuchte	Operating mode:	interior luminaire
Betriebstemperatur:	0 ... 30°C	Operating temperature:	0 ... 30°C
Elektr. Anschluss:	über Anschlussleitung 4m mit Schukostecker	Electronic connection:	via connection cable 4m with Schuko plug

Lichttechnik:		**Lighting Technology:**	
Effizienz:	105 lm/W	Efficiency:	105 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K	Color temperature:	4000 K
Beleuchtungsstärke:	1409 Lux im Abstand 1m	Illumination:	1409 Lux @ 1m
Lichtstrom:	3368 lm	Luminous flux:	3368 lm
CRI:	≥ 80	CRI:	≥ 80
LED:	OSRAM Duris E3	LED:	OSRAM Duris E3

Dieses Datenblatt wurde sorgfältig erstellt. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Technische Änderungen behalten wir uns vor. 07/2017
This data sheet was carefully designed by the manufacturer. Mistakes, changes and errors excepted. We reserve the right to make technical changes. 07/2017