


Produktbild/Product Image:



Kegeldiagramm/Lux Chart:

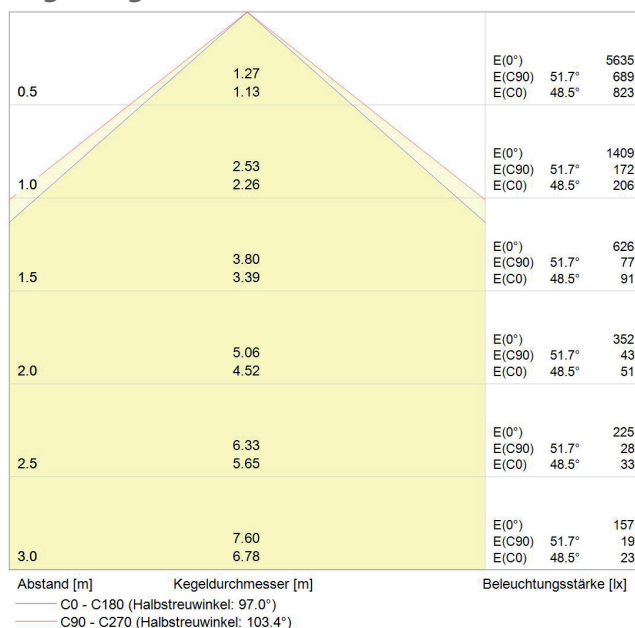

Produktbeschreibung:

Hochwertige und leistungsstarke LED Systemleuchte mit satiniertem Leuchtenabdeckung

Product Description:

High qualitative and powerful LED system luminaire with a satinized covering

Anwendung:

Ausleuchtung von Arbeitsplätzen im Montage- und Laborbereich; Ausleuchtung von Arbeitsstationen in der Elektronikfertigung

Application:

Illumination of workplaces in the assembly- and laboratory area; illumination of workstations in the electronics manufacturing

Produkteigenschaften:

Sehr hohe Lebensdauer; homogenes, ergonomisches und blendfreies Licht; Energieeinsparung; robustes Aluminiumgehäuse

Product Characteristics:

Very high service life; homogenous, ergonomic and glare-free light; energy saving; robust aluminium housing

Produktvorteile:

Dimmbar über Multifunktionstaster; Speichern der eingestellten Helligkeit; integriertes Betriebsgerät; drehbare Leuchte – so lässt sich der Lichtbedarf ganz speziell auf einen bestimmten Tätigkeitsbereich ausrichten und an die persönliche Körpergröße oder Sitzposition anpassen

Product Advantages:

Dimmable via multi-function switch; saving of the adjusted brightness; integrated control gear; rotatable luminaire – thus, the lighting needs can be specially adjusted to a specific area of activity, the personal height and sitting position

Optional:

in 5700 Kelvin
 mit ESD Schutz

Optional:

in 5700 kelvin
 with ESD protection

Produktdaten:

Strom: 0,15 A
 Nennleistung: 32 W
 Nennspannung: 220 ... 240 V (AC)
 Schutzklasse/art: I/IP30
 Maße (LxBxH): 975,80 x 51,16 x 50,70 mm

Product Data:

Power: 0,15 A
 Nominal power: 32 W
 Nominal voltage: 220 ... 240 V (AC)
 Protection class/type: I/IP30
 imensions (LxWxH): 975,80 x 51,16 x 50,70 mm

PS WorkLED SE - rotatable 4040

Artikelnummer/Item Number: 1029.000.003

INTELLIGENT LIGHT
TECHNOLOGY



Montage: über Montagewinkel und
Schrauben an Arbeitsplatz-
systeme
Betriebsart: Innenraumleuchte
Betriebstemperatur: 0 ... 30°C
Elektr. Anschluss: über Anschlussleitung 4m mit
Schukostecker

Mounting: via mounting brackets
and screws onto
workstation systems
Operating mode: interior luminaire
Operating temperature: 0 ... 30°C
Electronic connection: via connection cable 4m
with Schuko plug

Lichttechnik:

Effizienz: 105 lm/W
Farbtemperatur: 4000 K
Beleuchtungsstärke: 1409 Lux im Abstand 1m
Lichtstrom: 3368 lm
CRI: ≥ 80
LED: OSRAM Duris E3

Lighting Technology:

Efficiency: 105 lm/W
Color temperature: 4000 K
Illumination: 1409 Lux @ 1m
Luminous flux: 3368 lm
CRI: ≥ 80
LED: OSRAM Duris E3