

PS WorkLED SE - fixed 5040
 Artikelnummer/Item Number: 1029.000.014


INTELLIGENT LIGHT
 TECHNOLOGY



Produktbild/Product Image:



Kegeldiagramm/Lux Chart:

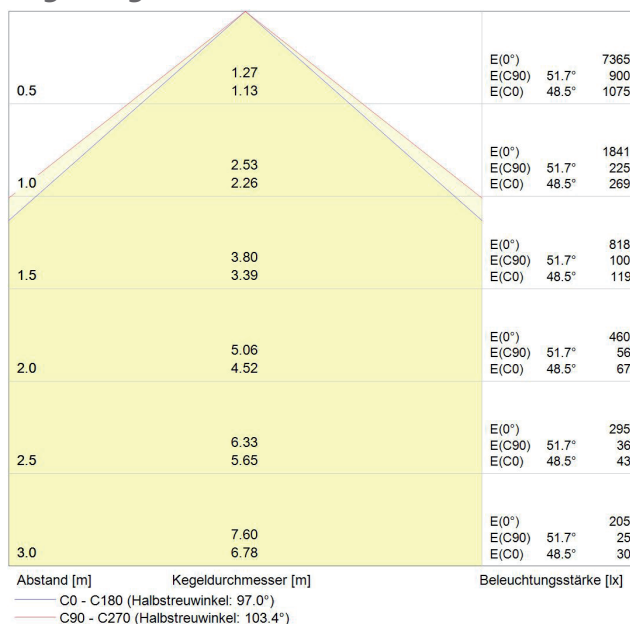

Produktbeschreibung:

Hochwertige und leistungsstarke LED Systemleuchte mit satiniertes Leuchtenabdeckung

Product Description:

High qualitative and powerful LED system luminaire with a satinized covering

Anwendung:

Ausleuchtung von Arbeitsplätzen im Montage- und Laborbereich; Ausleuchtung von Arbeitsstationen in der Elektronikfertigung

Application:

Illumination of workplaces in the assembly- and laboratory area; illumination of workstations in the electronics manufacturing

Produkteigenschaften:

Sehr hohe Lebensdauer; homogenes, ergonomisches und blendfreies Licht; Energieeinsparung; robustes Aluminiumgehäuse

Product Characteristics:

Very high service life; homogenous, ergonomic and glare-free light; energy saving; robust aluminium housing

Produktvorteile:

Dimmbar über Multifunktionstaster; Speichern der eingestellten Helligkeit; integriertes Betriebsgerät

Product Advantages:

Dimmable via multi-function switch; saving of the adjusted brightness; integrated control gear

Optional:

in 5700 Kelvin
 mit ESD Schutz
 mit M12 Steckverbinder
 mit Wieland GST 15 Steckverbinder

Optional:

in 5700 kelvin
 with ESD protection
 with M12 connector
 with Wieland GST 15 connector

Produktdaten:

Strom: 0,2 A
 Nennleistung: 40 W
 Nennspannung: 220 ... 240 V (AC)
 Schutzklasse/art: I/IP30
 Maße (LxBxH): 1136,40 x 51,16 x 38,00 mm

Product Data:

Power: 0,2 A
 Nominal power: 40 W
 Nominal voltage: 220 ... 240 V (AC)
 Protection class/type: I/IP30
 Dimensions (LxWxH): 1136,40 x 51,16 x 38,00 mm

PS WorkLED SE - fixed 5040

Artikelnummer/Item Number: 1029.000.014

INTELLIGENT LIGHT
TECHNOLOGY



Montage: über Montagewinkel und Schrauben an Arbeitsplatzsysteme
Betriebsart: Innenraumleuchte
Betriebstemperatur: 0 ... 30°C
Elektr. Anschluss: über Anschlussleitung 4m mit Schukostecker

Mounting: via mounting brackets and screws onto workstation systems
Operating mode: interior luminaire
Operating temperature: 0 ... 30°C
Electronic connection: via connection cable 4m with Schuko plug

Lichttechnik:

Effizienz: 110 lm/W
Farbtemperatur: 4000 K
Beleuchtungsstärke: 1841 Lux im Abstand 1m
Lichtstrom: 4400 lm
CRI: ≥ 80
LED: OSRAM Duris E3

Lighting Technology:

Efficiency: 110 lm/W
Color temperature: 4000 K
Illumination: 1841 Lux @ 1m
Luminous flux: 4400 lm
CRI: ≥ 80
LED: OSRAM Duris E3